


RAM de una etapa

RZ 1-850

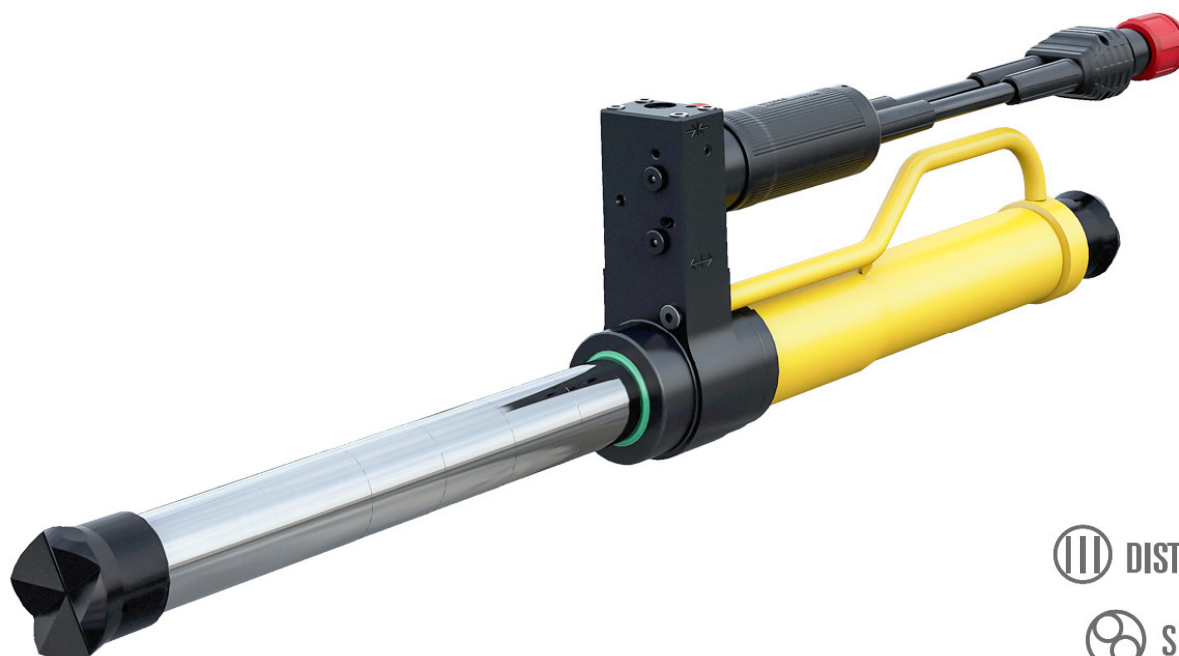

III DISTANCE

○ SINGLE

⚡ PUSH-CONTROL

- Gradación óptima de los largos.
- Apertura desde 530 – 850 mm.
- Bajo carga, el cilindro puede girar por medio de su cabeza y empuje posterior.



Datos técnicos


Fuerza compresión*	137,4 kN
Fuerza tracción*	24,1 kN
Longitud cerrado	530 mm
Carrera del embolo	320 mm
Longitud extendido	850 mm
Peso	11,5 kg
EN clase	R 137-320-11,5
Dimensiones	530 x 190 x 79 mm
Volumen de aceite requerido	0,5 l
Ref.	5933803

*de acuerdo EN 13204 a 700 bar

A partir de ahora los RAMS de Weber tendrán marcas en el pistón que indicarán la distancia remanente dentro del cilindro. Esto tiene como objeto que el operador conozca de antemano hasta adonde va a poder deformar la pieza antes que le haga tope.

RAM de una etapa

RZ 1-850

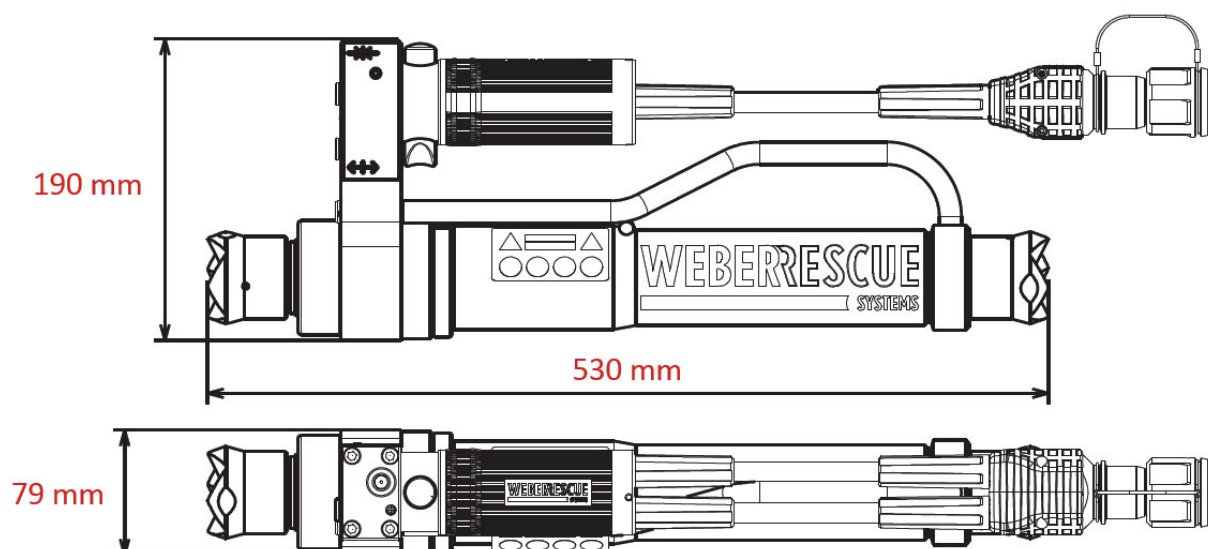

Accesorios

	Peso (Kg)	Ref.
Soporte delantero	6	1824333
Soporte trasero	9,8	1824341
Soporte	10	8121737
Adaptador para rueda trasera (Base, 3 adaptadores con su estuche)	19,6	2852144
Adaptador para rueda trasera y delantera (Base, 3 adaptadores, un adaptador para rueda delantera con sus estuches)	30,7	2854082
Set de cadenas para RZ 1-3 y para SP 30/35/35 L	7,4	571407
Adaptador para cadenas 571407 (requiere 2 piezas)	0,7	3837300
Adaptador para cadenas 2819139 (requiere 2 piezas)	0,8	3847900
Accesorios set RZ 1, 2 y 3 (Diferentes cabezales con sus cajas)	6,5	2823306
Extensiones de 175 mm para RZ 1-850	2	1058482
Extensiones de 250 mm para RZ 1-850	2,6	3838579
Extensiones de 320 mm para RZ 1-850	3	1062442

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.